




# Diables

## Diable 250 kg


**Diable standard avec poignées à garde.**

- **Charge : 250 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 25 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Surface de pose : L 945 x l. 400 mm.
- Coloris : Rouge.
- **Garantie : 10 ans.**
- Option :**
- Béquille 3 positions.

A partir de  
**190.00** €HT  
l'unité

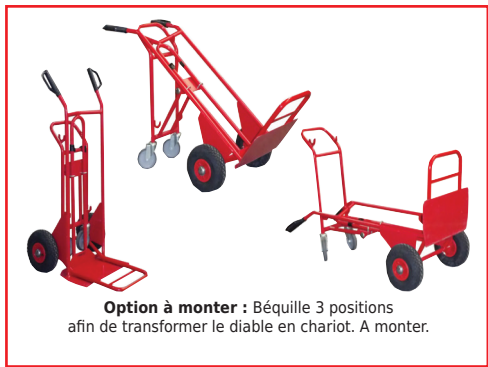

**Option à monter :** Béquille 3 positions afin de transformer le diable en chariot. A monter.

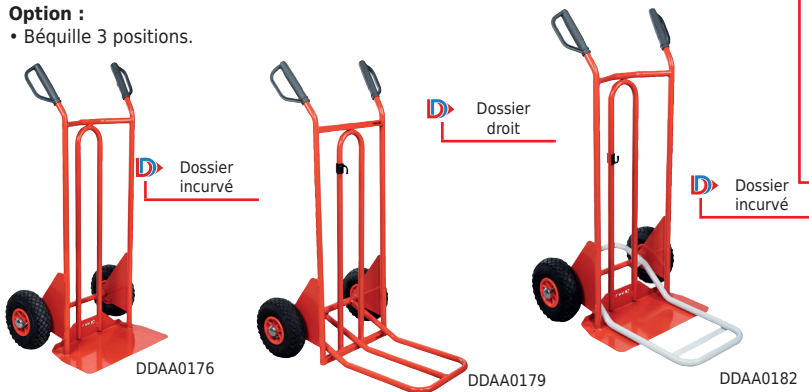

Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. tablier H x l. (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Fixe	Caoutchouc	250	945 x 400	490 x 180	-	640 x 488 x 1171	14	DDAA0175	190.00
250	Fixe	Pneumatique	260	945 x 400	490 x 180	-	608 x 493 x 1171	12	DDAA0176	207.00
250	Fixe	Increvable	260	945 x 400	490 x 180	-	608 x 493 x 1171	12	DDAA0177	227.00
250	Repliable	Caoutchouc	250	935 x 400	-	340 x 430	640 x 737 x 1166	14	DDAA0178	219.00
250	Repliable	Pneumatique	260	935 x 400	-	340 x 430	608 x 743 x 1166	12	DDAA0179	231.00
250	Repliable	Increvable	260	935 x 400	-	340 x 430	608 x 743 x 1166	12	DDAA0180	244.00
250	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	945 x 400	490 x 180	350 x 398	640 x 706 x 1171	16	DDAA0181	244.00
250	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	945 x 400	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1171	14	DDAA0182	256.00
250	Fixe + Repliable	Increvable	260	945 x 400	490 x 180	350 x 398	608 x 711 x 1171	14	DDAA0183	268.00
Option : Béquille 3 positions. S'adapte sur tous les diables 250 kg exclusivement									DDAA0184	251.00

## Diable 350 kg

**Diable à basculement assisté, avec poignées à garde.**

- **Charge : 350 kg.**
- Structure acier mécano soudée Ø 28 mm.
- 3 types de bavettes : fixe, repliable ou fixe + repliable.
- 3 types de roues : caoutchouc, pneumatiques ou increvables.
- Coloris : Gris.
- **Garantie : 10 ans.**

**Le basculement assisté :**

- Soulage les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
- Effort de basculement réduit de 50%.
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.



Capacité (kg)	Type de bavette	Type de roues	Ø Roues (mm)	Dim. bavette fixe l. x P (mm)	Dim. bavette repliable l. x P (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	Fixe	Caoutchouc	250	490 x 180	-	683 x 548 x 1253	15	DDAA0203	263.00
350	Fixe	Pneumatique	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	13	DDAA0204	281.00
350	Fixe	Increvable	260	490 x 180	-	661 x 553 x 1253	13	DDAA0205	293.00
350	Repliable	Caoutchouc	250	-	386 x 430	683 x 801 x 1250	15	DDAA0206	313.00
350	Repliable	Pneumatique	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	13	DDAA0207	337.00
350	Repliable	Increvable	260	-	386 x 430	661 x 806 x 1250	13	DDAA0208	349.00
350	Fixe + Repliable	Caoutchouc	250	490 x 180	350 x 398	683 x 766 x 1253	17	DDAA0209	354.00
350	Fixe + Repliable	Pneumatique	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	15	DDAA0210	372.00
350	Fixe + Repliable	Increvable	260	490 x 180	350 x 398	661 x 771 x 1253	15	DDAA0211	392.00