




Chariots spécifiques

Chariot à bras - 15 niveaux

Conçu pour le transport de panneaux, cadres, tuyaux...

- Charge : 250 kg.
- Montants en tube d'acier soudé : 60 x 30 mm.
- 15 niveaux de stockage en tube d'acier Ø 25 mm avec un espace utile de 90 mm.
- Emboîtables permettant un gain de place à vide.
- 4 roulettes pivotantes à œil Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. utiles : L 850 x l. 585 mm.
- Dim. hors tout : L 910 x l. 700 x H 1970 mm.
- Hauteur 1er niveau / dernier niveau : 190/1930 mm.
- Poids : 40 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.

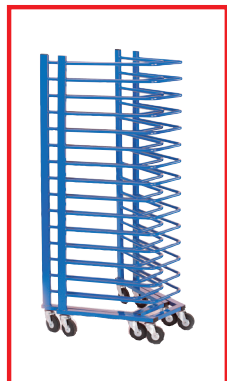

Emboîtables



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0300	550.00

Chariot à bras support

Conçu pour le transport de profilés en position horizontale.

Modèle : simple face ou double face de stockage.

- Charge : 200 kg.
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé.
- Poignée de poussée en tube de Ø 30 mm.
- 11 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de Ø 25 x 1,5 mm.
- Espace utile entre supports : 100 mm.
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm.
- 4 roulettes de Ø 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique et roulements à rouleaux.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.



DDAB0227

Type	Longueur utile des supports (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Disposition roulettes	Charge par bras (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 face	570	1270 x 810 x 1685	Standard	10	DDAB0227	676.00



Possibilité de rajouter des tubes plastique de protection. Consultez votre partenaire.

Chariot Cantilever

Un système modulable pour le transport et le stockage d'éléments longs.

- Ossature en tubes carrés boulonnés avec des étriers.
- Revêtement par poudre époxy de qualité RAL 5007.
- Barres de portée cylindriques réglables en hauteur.
- 2 roues pivotantes équipées de freins et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
- Conforme à la Norme Européenne EN 1757-3.
- Livré démonté.
- Garantie : 10 ans

Modèle simple face:

- 12 barres de portée d'un côté.
- Dim. utiles : L 600 x H 1450 mm.
- Charge par étage : 80 kg.

Modèle double face:


- 24 barres de portée sur 2 côtés (12 par côté).
- Dim. utiles : L 370 x H 1450 mm (par côté).
- Charge par étage : 120 kg (60 kg par côté).




DDAB0735



DDAB0733



Poignée de poussée



Butée de protection



Protection PVC



Chariot cantilever							Avec protection PVC		Avec butée		Avec protection PVC et butée	
Modèle	Charge (kg)	Armature (mm)	Bandage TPE (mm)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0732	777.00	DDAB0736	870.00	DDAB0740	860.00	DDAB0744	953.00
Simple face	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	DDAB0733	791.00	DDAB0737	884.00	DDAB0741	875.00	DDAB0745	968.00
Simple face	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	DDAB0734	799.00	DDAB0738	892.00	DDAB0742	882.00	DDAB0746	975.00
Double face	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	DDAB0735	854.00	DDAB0739	1 039.00	DDAB0743	1 021.00	DDAB0747	1 206.00
Poignée de poussée pour cantilever					DDAB0748	65.40	DDAB0748	65.40	DDAB0748	65.40	DDAB0748	65.40