



Transpalette basic 2,5 Tonnes

- Graisseurs séparés.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets d'entrée.
- Angle du timon 200°.
- H mini / maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Coloris : Orange RAL 2002.
- Poids : 67 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

369 €HT
l'unité

Remises
quantitatives
Nous consulter



| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDAD0493 | 369.00 |

Transpalette à levée rapide 2,5 Tonnes

Levée de 30 mm par mouvement au lieu de 10 mm pour un transpalette standard.

Sans effort jusqu'à 150 kg.

- **Groupe hydraulique galvanisé.**
- Châssis tôle Ep. 3 mm.
- Galets entrée et sortie de palette de série.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Graisseurs sur axes et roues directrices.
- Angle du timon 200° pour une maniabilité accrue.
- Timon ergonomique et bonne préhension, léger et maniable.
- H mini des fourches : 85 mm.
- H maxi des fourches : 200 mm.
- Longueur des fourches standard : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 74 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

6 coups de pompe
au lieu de 12 en standard




| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDAD0494 | 434.00 |

Transpalette surbaissé 1,5 Tonne

Conçu spécialement pour la manipulation de palettes entre plancher.

- Structure mécano soudée.
- Galets de fourches, boggies en polyuréthane.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm.
- Poignée renforcée 3 positions.
- H des fourches basse : 51 mm.
- H des fourches haute : 165 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Poids : 76 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDAD0495 | 805.00 |

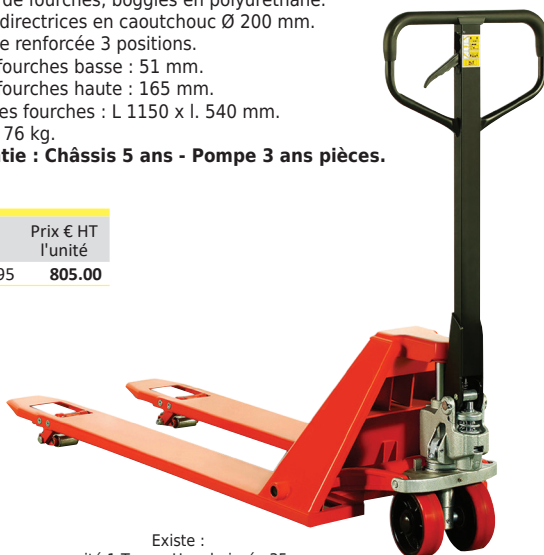

Existe :

- capacité 1 Tonne, H surbaissée 35 mm.
- capacité 2 Tonnes, H surbaissée 55 mm.

Transpalette spécial demi-palette 1,5 Tonne

Adapté à la manipulation des demi-palettes Europe.

- Roues directrices en caoutchouc Ø 180 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée / sortie et transfert en polyamide.
- Dim. des fourches : L 800 x l. 450 mm.
- Largeur d'une fourche : 120 mm.
- Poids : 60 kg.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

| Réf. | Prix € HT l'unité |
|----------|----------------------|
| DDAD0496 | 885.00 |



Galets entrée et sortie

