



Roulette ultra roulante

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage.
Effort de traction très réduit, même sous forte charge.

- Roue à bandage polyuréthane bombé, dureté : Shore A 83±3.
- Corps aluminium, moyeu double roulement à billes étanche.
- Platine en tôle d'acier emboutie, protégée par zingage brillant.
- **Conditionnée par 2 roulettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Ultra roulante



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Dim. platine (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Déport (mm)	Cdt par	Fixe		Pivotante		Pivotante avec frein	
								Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
80 x 40	180	105 x 85	80 x 60	9	108	41	2	DDAG1315	79.70	DDAG1320	83.10	DDAG1325	88.70
100 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	128	41	2	DDAG1316	81.00	DDAG1321	84.20	DDAG1326	90.30
125 x 40	200	105 x 85	80 x 60	9	155	41	2	DDAG1317	91.60	DDAG1322	95.40	DDAG1327	102.00
160 x 50	350	137 x 105	105 x 80	11	200	55	2	DDAG1318	147.00	DDAG1323	158.00	DDAG1328	178.00
200 X 50	350	137 X 105	105 X 80	11	240	55	2	DDAG1319	180.00	DDAG1324	189.00	DDAG1329	203.00

Roulette caoutchouc Résilex

Fixe, pivotante ou pivotante à frein double blocage.
Excellente résistance à l'abrasion. Effort réduit au démarrage.

- Roue à bandage caoutchouc non tachant, dureté : Shore A 68°±4.
- Corps polyamide 6 Bleu, moyeu roulement à billes de précision.
- Monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur.
- **Conditionnée par 2 roulettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Entraxe de fixation (mm)	Ø trous de la platine (mm)	Dim. platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Cdt par	Fixe		Pivotante		Pivotante avec frein	
							Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
100 x 31	200	80 x 60	8,5	105 x 80	132	2	DDAG1423	46.30	DDAG1428	49.20	DDAG1433	54.70
125 x 35	250	80 x 60	8,5	105 x 80	157	2	DDAG1424	60.20	DDAG1429	57.30	DDAG1434	62.70
125 x 40	300	105 x 80	11	135 x 110	164	2	DDAG1425	64.40	DDAG1430	70.00	DDAG1435	83.40
160 x 41	350	105 x 80	11	135 x 110	196	2	DDAG1426	71.40	DDAG1431	74.40	DDAG1436	87.80
200 x 41	400	105 x 80	11	135 x 110	238	2	DDAG1427	97.10	DDAG1432	99.70	DDAG1437	104.00

Roue de brouette

Bandage pneumatique ou polyuréthane increvable Noir.

- Corps de roue en tôle d'acier soudée peinte.
- Moyeu roulement à rouleaux.
- **Conditionnée par 4 roues.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

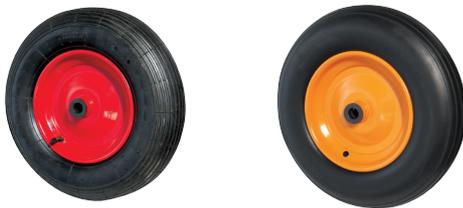

Type de bandage des roues	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Longueur moyeu (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Polyuréthane Noir	385 x 88	130	20	75	4	DDAG1418	68.90
Pneumatique Noir	400 x 94	200	20	75	4	DDAG1419	46.40

Roue increvable

Bandage polyuréthane Noir à profil pneumatique pavé.

- Corps de roue en polypropylène haute densité.
- Moyeu lisse ou à rouleaux.
- **Conditionnée par 2 ou 4 roues.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
260 x 78	120	20	lisse	75	4	DDAG1333	48.60
260 x 78	120	20	à rouleaux	75	4	DDAG1334	45.90
260 x 78	120	25	à rouleaux	75	4	DDAG1335	45.90
400 x 83	180	20	à rouleaux	75	2	DDAG1336	90.50
400 x 83	180	25	à rouleaux	75	2	DDAG1337	90.50

Roue de brouette à rayons

Bandage pneumatique ou polyuréthane increvable Noir.

- Corps de roue jante rayons en acier soudé, protégés par peinture.
- Moyeu axe plein soudé ou à roulement à rouleaux.
- **Conditionnée par 4 roues.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Type de bandage des roues	Ø roue x largeur (mm)	Charge (kg)	Alésage (mm)	Moyeu	Longueur moyeu (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Pneumatique Noir	400 x 92	150	20	avec axe plein	260	4	DDAG1420	43.50
Pneumatique Noir	400 x 100	200	25	à rouleaux	76	4	DDAG1421	52.20
Polyuréthane Noir	400 x 94	200	20	avec axe plein	260	4	DDAG1422	71.40