Treuil électrique à câble

Treuil conçu pour les applications de levage et de traction simples :
halage de bateaux, levage, manœuvres de portes, monte-charges, toits de piscine...
- **Forces à la dernière couche : 300 à 2000 kg.**
- **Commande très basse tension.**
- Fin de course standard.
- Limiteur de charge intégré uniquement sur le treuil 2000 kg.
- Boîte de commande montée / descente
+ arrêt d'urgence non débrochable avec câble de 3 m.
- Moteur-frein monophasé 230 V ou triphasé 400 V.
- Protection IP 54.

Options sur demande :
- Câble au mètre et crochet.

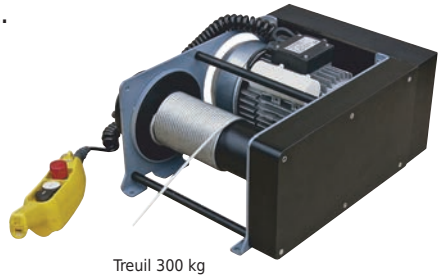
Treuil 300 kg

Existe en version INOX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Treuil 2000 kg

Force (kg)	Commande	Alimentation (V)	Moteur (kW)	Vitesse (m/min)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	Très basse tension	230	0,75 mono	9,1	48	5	35	DDBC0277	**3 463.00**
500	Très basse tension	230	1,1 mono	11	38	7	40	DDBC0304	**3 743.00**
990	Très basse tension	230	1,1 mono	5,2	68	8	88	DDBC0325	**6 107.00**
2000	Très basse tension	400	2,2 tri	5,2	45	11,5	160	DDBC0323	**7 451.00**

Treuil électrique à câble

Nombreuses utilisations en levage et traction : industrie, B.T.P, équipements scéniques, machines, grues...
Traction de chariots ou wagonnets en va-et-vient, ouverture de trappes, monte-charges, toits de piscine, portes de hangars...
- **Forces à la dernière couche : 250 à 500 kg.**
- **Commande très basse tension à 1 vitesse ou à variateur de vitesse.**
- Tambour en acier mécano soudé et carter en aluminium.
- Moteur monophasé 230 V.
- Frein à manque de courant.
- Boîte de commande (montée / descente / arrêt d'urgence)
avec câble de 3 m débrochable (modèles à 1 vitesse)
ou non débrochable avec potentiomètre (modèles à variateur de vitesse).

Options :
- Câble au mètre, crochet, fin de course.
- Nombreuses autres options disponibles sur demande.

DDBC0311

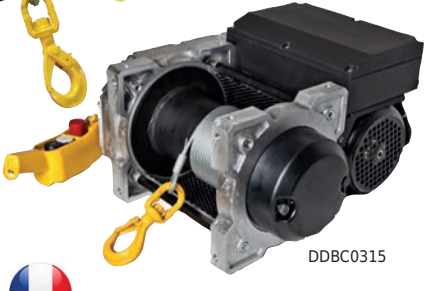
DDBC0315

Force jusqu'à 1,5 Tonnes.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Force (kg)	Commande	Alimentation (V)	Moteur (kW)	Vitesse (m/min)	Capacité câble (m)	Ø câble (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	Très basse tension	230	0,75 mono	15,4	56	5	49	DDBC0308	**4 458.00**
350	Très basse tension	230	1,1 mono	15,4	56	5	51	DDBC0309	**4 458.00**
500	Très basse tension	230	1,1 mono	12,2	42	7	51	DDBC0315	**4 458.00**
250	Très basse tension VV	230	0,75 mono	1,4 à 14	56	5	50	DDBC0310	**4 902.00**
350	Très basse tension VV	230	1,1 mono	1,4 à 14	56	5	54	DDBC0311	**4 902.00**

Portique mobile porte-accessoires

Tous vos accessoires de levage (élingues, câbles ...) parfaitement rangés.
- **Capacité portique : 1000 kg.**
- **Capacité barre : 500 kg.**
- **Capacité crochet : 85 kg.**
- Montants et barres de suspension en acier, peinture Gris RAL 7016.
- Ecartement des barres de suspension réglable en hauteur.
- Livré en 4 pièces avec 2 x 6 double crochets de suspension zingués et coulissants.
- Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein. Rotation à 360°.
- Matériel certifié CE.
- Dimensions hors tout : L 1900 x l. 900 x H 1880 mm.
- Poids : 120 kg.

Options :
- Barre de suspension supplémentaire.
- Crochets supplémentaires (par paire).
- Autres couleurs de finition.
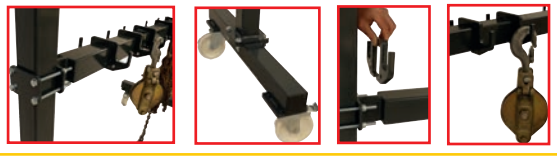
Réf.	Prix € HT l'unité
DDBA0392	**1 735.00**