



Echafaudages

Echafaudage valise aluminium

Conforme au décret 2004-924 (plinthes incluses).

Encombrement mini : replié dans son socle valise, vous pourrez l'emmener facilement sur vos chantiers grâce à sa poignée de transport ou en position diable.

- Charge admissible : 225 kg.
- Montage sécurité intégré.
- Jusqu'à 10 hauteurs de travail (selon modèle).
- Réalisé en profil d'aluminium Ø 50 mm.
- Dim. : L 1 x 0,66 m.
- 4 pieds réglables dont 2 à roues Ø 125 mm non porteuses.
- Embases stabilisatrices intégrées et coulissantes.
- Montage facile et rapide sans outil.
- **Garantie : 5 ans.**


A partir de
1340.00 € HT
l'unité



Encombrement 0,40 m³
L 700 x P 400 x H 1400 mm pour le DDCF0679



Matériel
100 % réparable



Socle valise



Repliage



Transport par poignée



Transport position diable

Hauteur de travail (m)	Hauteur plateau (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	2	49	DDCF0679	1 340.00
5	3	75	DDCF0703	2 184.00



Options : pieds de roulage, pieds pour escalier, pieds pour terrain meuble.
Bac porte-outils, rehaussable à 7 m. de travail, sur demande.

Echafaudage télescopique en aluminium X'TOWER

Conforme à la Norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Montage facile.

Utilisation sol plat avec rattrapage de niveau.

- Charge maxi : 200 kg/m².
- H travail : 4 ou 4,80 m.
- H réglable tous les 250 mm.
- Plancher antidérapant : L 1,54 x l. 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- Plinthes repliables intégrées au plancher.
- 2 garde-corps monoblocs repliables.
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- Roues Ø 150 mm, réglables individuellement tous les 25 mm sur 125 mm.
- Encombrement au sol :
 - L 2,66 x l. 2,41m pour modèle 2 m de plancher.
 - L 2,56 x l. 2,40 m pour modèle 2,80 m de plancher.

• **Garantie : 2 ans.**

Option :

- Kit de chargement et déchargement pour véhicule.



Hauteur plancher maxi (m)	Hauteur de travail (m)	Dim. repliées L x l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	4	1,35 x 0,97 x 0,90	62	DDCF0820	2 978.00
2,8	4,8	1,34 x 0,97 x 0,98	72	DDCF0821	3 441.00
Kit de chargement et déchargement pour véhicules				DDCF0822	371.00

Echafaudage roulant en aluminium serti TOTEM LINE 180

Conforme à la Norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Gain de temps et confort en sécurité jusqu'à 9,85 m de hauteur de travail.

- Base fixe.
- Système "Ergoblock" : liaison des garde-corps en un seul geste.
- Garde-corps monobloc X'UP.
- Roues Ø 200 mm avec réglage au pas de 12,5 mm, à blocage bi-directionnel.
- Décalage de niveau intégré.
- Plancher alu / bois, plinthes alu rapportées.
- Surface utile du plancher : L 1,71 m x l. 0,65 m.
- Dim. hors tout du plancher : L 1,86 m x l. 0,66 m.
- Montants : Ø 40 mm.
- Sertissage des échelons haute résistance et anti-rotation.
- Liaison échelons / montants sertis.
- Passage de portes 0,90 m.
- Berceaux d'accès.
- **Garantie : 5 ans.**


Nouvelles hauteurs disponibles 1,85 et 6,85 m. Consultez votre partenaire D-Direct.



Trappe



Système "Ergoblock" liaison des garde-corps en un seul geste

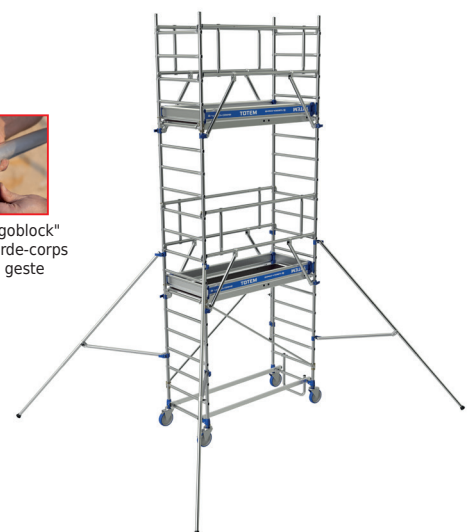

Hauteur plancher maxi (m)	Hauteur de travail (m)	Nbre de planchers	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2,85	4,85	1	79	DDCF0747	2 092.00
4,85	6,85	2	115,5	DDCF0749	3 035.00
5,85	7,85	3	148,6	DDCF0750	3 783.00
7,85	9,85	4	196	DDCF0752	4 867.00



Plinthes alu rapportées