

Table élévatrice extra-plate Green Line

Les tables élévatrices, à ciseaux, extra-plates apportent une plus grande souplesse d'emploi, sans contrainte de mobilité de lieu ou d'espace.

De part leur très faible hauteur repliée, elles ne nécessitent pas de mise en fosse et sont posées directement au sol.

• Capacité : de 500 kg à 2 Tonnes uniformément répartis.

3 modèles de plateaux :

• Plateau plein.

• Plateau en "U" pour la manipulation de charges sur palette :

la charge est placée sur la table à l'aide du transpalette qui entre dans la table.

• Plateau en "E" pour mieux supporter la palette.

• Plateau supérieur en tôle lisse.

• Maxi 15 cycles / heure.

Maxi 15 cycles/heure.

• Vérins à simple effet avec drainage.

• Fin de course montée par micro contact.

• Bagues autolubrifiantes sur les articulations.

• Centrale électro-hydraulique externe avec valve de pression maximum afin d'éviter les surcharges, valve de compensation pour le contrôle de la vitesse de descente.

• Boîtier de commandes fixé sur le support de la centrale

électro-hydraulique externe et "design".

• Transformateur de protection thermique pour le contrôle électrique de l'installation électrique.

• Tension électrique : 380 V triphasé - 50 Hz.

Sécurité :

• Périmètre de sécurité en aluminium pour bloquer automatiquement la course de descente en cas d'interférences avec des corps étrangers.

• Pantographes écartés afin de prévenir les dangers de cisaillement durant la manutention.

• Dispositif de blocage de la descente en cas de rupture des tubes hydrauliques.

• Protection contre les surcharges.

• Alimentation à basse tension (24 V) avec boîtier à trois boutons poussoirs à "opérateur présent" (montée / descente / arrêt d'urgence).

• Cèlles d'installation et de manutention.



INFO

Toutes nos tables élévatrices sont marquées CE et fabriquées conformément aux Normes Européennes en vigueur et en particulier à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme EN 1570-1 : prescriptions de sécurité des tables élévatrices.

Les tables élévatrices sont fournies avec le certificat de conformité CE ou le certificat d'incorporation selon les configurations / utilisations. L'installateur / utilisateur est responsable de l'analyse et de la prévention des risques liés à l'installation.

Table plateau plein

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau (mm)	Enc fermé (mm)	Temps de montée (sec)	Moteur puissance (kW)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	780	1400 x 800	82	12	0,75	DDCD0414	5 196.00
500	780	1400 x 1000	82	12	0,75	DDCD0415	5 280.00
500	780	1600 x 800	82	12	0,75	DDCD0416	5 280.00
500	780	1600 x 1000	82	12	0,75	DDCD0417	5 398.00
1000	780	1400 x 800	82	18	0,75	DDCD0418	6 002.00
1000	780	1400 x 1000	82	18	0,75	DDCD0419	6 076.00
1000	780	1600 x 800	82	18	0,75	DDCD0420	6 135.00
1000	780	1600 x 1000	82	18	0,75	DDCD0421	6 268.00
1500	750	1550 x 800	92	20	1,1	DDCD0422	8 455.00
1500	750	1550 x 1000	92	20	1,1	DDCD0423	8 582.00
1500	750	1700 x 800	92	20	1,1	DDCD0424	8 682.00
1500	750	1700 x 1000	92	20	1,1	DDCD0425	8 800.00
2000	750	1600 x 1000	98	25	1,1	DDCD0426	10 031.00
2000	750	1600 x 1200	98	25	1,1	DDCD0427	10 392.00



Table élévatrice simple ciseau

L'outil idéal pour des charges sans palette.

• Capacité : de 1 à 7 Tonnes.



DDZZ0031

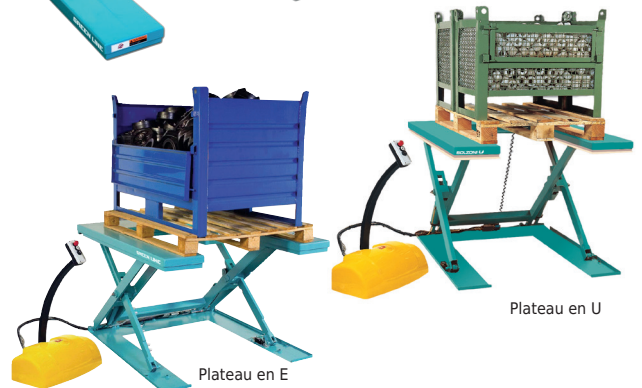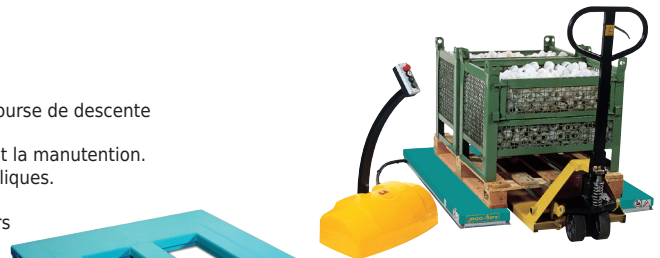

Plateau en U

Plateau en E

Table plateau en U

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Hauteur (mm)	Moteur (kW)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	780	1420 x 1140	80	0,75	DDCD0407	6 192.00
1500	750	1550 x 1160	92	1,1	DDCD0551	8 455.00

Table plateau en E

Capacité (kg)	Elévation (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Hauteur (mm)	Moteur (kW)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	780	1420 x 1140	80	0,75	DDCD0571	6 394.00
1500	750	1550 x 1160	92	1,1	DDCD0572	8 742.00

Table élévatrice de quai

Pour le chargement et le déchargement de camion sans quai.

• Capacité : de 1 à 10 Tonnes.

• Dim. : de 2500 x 1200 à 4000 x 2400 mm.



DDZZ0013