




## Mini nacelle à mât vertical

**Nacelle élévatrice à déplacement manuel.**  
**Pour travailler en toute sécurité à l'intérieur.**

- **Capacité : 130 kg.**
- **H de travail : 3,5 m.**
- Faible rayon de braquage.
- Dim. hors tout : L 995 x l. 697 x H 1550 mm.
- Dim. panier : L 645 x l. 545 mm.
- Vitesse d'élévation : 14,5 s.
- Batterie 2 x 12 V / 9 Ah.
- Chargeur 230 V intégré.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- 2 roues avant Ø 125 mm et 2 roues arrière Ø 160 mm en polyuréthane non marquant.
- Freins à main manuel.
- Dispose d'une prise USB.
- Poids : 223 kg.

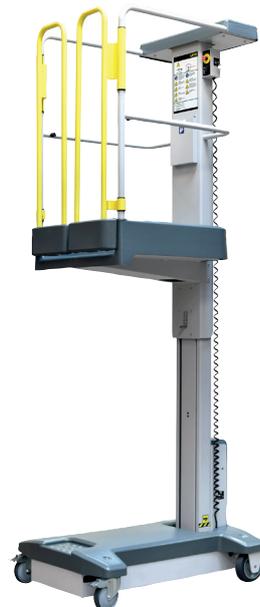

Réf.	Prix € HT l'unité
DDCE0696	8 640.00

## Mini nacelle à mât vertical

**Nacelle élévatrice compacte et polyvalente.**  
**Pour travailler en toute sécurité à l'intérieur.**

- **Capacité : 180 kg.**
- **H travail : 4,95 ou 5,95 m.**
- Dim. panier : L 760 x l. 530 mm.
- Batterie 2 x 12 V / 75 Ah.
- Chargeur 230 V intégré.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- 4 roues Ø 200 mm en polyuréthane non marquant.
- Dispose d'une prise USB.



Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur de travail (m)	Vitesse d'élévation jusqu'au maxi (s)	Vitesse de translation au sol (km/h)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Déplacement manuel	1200 x 760 x 1640	4,95	16	-	320	DDCE0697	12 520.00
Déplacement motorisé	1200 x 760 x 1640	4,95	16	4	320	DDCE0698	14 910.00
Déplacement motorisé	1200 x 760 x 1980	5,95	18,5	4	462	DDCE0707	17 440.00

## Stockpicker motorisé

**Performant et efficace.**

**Pour travailler en toute sécurité à l'intérieur.**

- **Capacité : 135 kg.**
- **H travail : 5 m.**
- Hauteur du panier de chargement réglable.
- Levée hydraulique proportionnelle.
- Démarrage par code PIN et carte d'accès RFID.
- Rayon de braquage : 1300 mm.
- Dim. hors tout : L 1460 x l. 750 x H 1454 mm.
- Dim. panier : L 640 x l. 525 mm.
- Capacité max panier : 100 kg.
- Vitesse d'élévation avec / sans charge : 20/22 mm/s.
- Vitesse d'abaissement avec / sans charge : 18/21 mm/s.
- Vitesse translation : 5,5 (de 0 à 0,5 m) / 3,2 (de 0,5 à 1,5 m) / 1,4 (de 1,5 à 3 m) km/h.
- Contrôleur américain CAN-bus CURTIS.
- Chargeur 24 V.
- 2 roues motrices arrière non marquant : Ø 220 x 70 mm.
- 2 roues pivotantes avant : Ø 256 x 80 mm.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
690	DDCE0718	12 670.00
700	DDCE0719	14 160.00