


Cabine d'atelier pré-montée

Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable. Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.



Positionnement des paumelles du bloc porte sur montant d'angle.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.

Option : bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur, va et vient...).



Équipement électrique inclus.
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono.
Bloc éclairage : LED.



Attention à la Hauteur de passage : H mini : 2650 mm et largeur : + 200 mm du module.

- Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée clincée RAL 7015, assemblée par vissage en usine.
- Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur (puissance : 1,5 Tonnes).
- Plancher en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du socle palettisable et revêtement de sol PVC multi-couches.
- Parois double épaisseur : 50 mm, en panneaux de particules mélaminés Blanc.
- Plafond en panneaux de particules mélaminés Blanc (H sous plafond : 2,20 m).
- Bloc porte : structure aluminium et acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Vis-vérin de mise à niveau intégrées.
- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Vitrage simple épaisseur 4 mm sur la version standard.
- Vitrage de sécurité et phonique 33,2 ou thermique 4-10-4 mm sur la version isolée.

Coloris standard :

- Ossature acier et parements mélaminés : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.

MODULARITÉ :


Accolables : entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler autant de modules A2 que vous le souhaitez.

Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec le crochet spécifique.



Evolutives :

Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine (composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1), vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que vous le souhaitez.

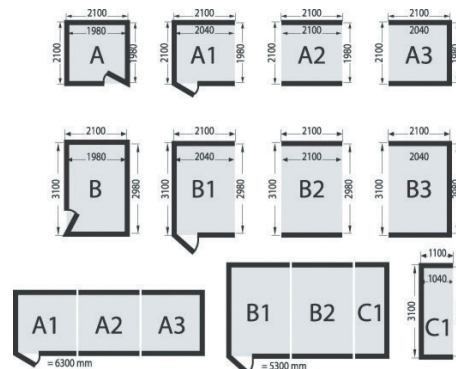

ATTENTION : Les modules "A" et "B" ne peuvent pas être complétés par un autre module.

POUR L'ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.



CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES :

- Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.
- Climatisation.
- Tableau blanc (affichage magnétique possible).
- Isolation renforcée : L'isolation est réalisée à l'aide de double vitrage (4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.
- Bloc porte supplémentaire.
- Tableau protection électrique NFC 15100.

Dim. (m)	Nbre de modules	vitrage Ep. 4 mm		vitrage double Ep. 18 mm	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
2 x 2	1(A)	DDDH0785	3 919.00	DDDH0795	4 567.00
3 x 2	1(B)	DDDH0786	4 229.00	DDDH0796	5 025.00
3 x 3	2	DDDH0787	6 506.00	DDDH0797	7 434.00
4 x 2	2	DDDH0788	6 601.00	DDDH0798	7 578.00
4 x 3	2	DDDH0789	7 127.00	DDDH0799	8 312.00
5 x 3	3	DDDH0790	9 372.00	DDDH0800	10 693.00
6 x 2	2	DDDH0791	7 215.00	DDDH0801	8 337.00
6 x 3	3	DDDH0792	9 996.00	DDDH0802	11 503.00
7 x 3	4	DDDH0793	12 240.00	DDDH0803	13 954.00
8 x 3	4	DDDH0794	12 861.00	DDDH0804	14 834.00