



Rayonnage à palettes

Rayonnage à palettes

La solution adaptée au stockage de palettes et autres charges lourdes ou volumineuses.

- Connecteurs 4 crochets pour un réglage en hauteur des lisses au pas de 50 mm.
- Stockage en longueur ou en profondeur.
- Lisses à profil fermé pour plus de stabilité et pas de risque d'accrochage avec les fourches.
- Les échelles sont composées de montants profilés à froid et d'un treillis vissé (horizontales et diagonales).
- Le système MULTIPAL répond à la Norme RAL-RG 614/2.
- Porte le marquage GS.
- **Conforme à la Norme DIN EN 15512 : 2021.**

Hauteurs disponibles :

- Version galvanisée : 2200 à 12000 mm.
- Version thermolaquée RAL 5010 : 2200 à 6000 mm.
- Au delà en version éclissée.


Vendu en Kit :

- **Élément départ :**
Composé de 2 échelles.
2 longerons par niveau.

- **Élément suivant :**
Composé d'1 échelle.
2 longerons par niveau.



! Pour les rangées de moins de 4 travées consécutives, une réduction de la charge admissible est appliquée selon les coefficients suivants :

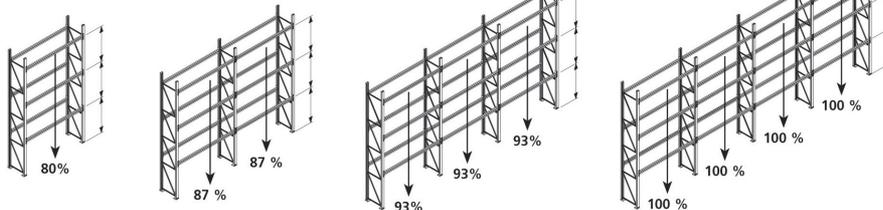

Consultez votre Partenaire

Élément	Echelles Hauteur (mm)	Echelles Profondeur (mm)	Lisses Longueur (mm)	Nombre de niveaux porteurs	Charge admissible par paire de longerons (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	3300	1100	2700	2	2930	DDEA1562	806.00
Suivant	3300	1100	2700	2	2930	DDEA1563	594.00
Départ	4400	1100	2700	2	2890	DDEA1564	935.00
Suivant	4400	1100	2700	2	2890	DDEA1565	659.00
Départ	5500	1100	2700	3	2700	DDEA1566	1 251.00
Suivant	5500	1100	2700	3	2700	DDEA1567	912.00

