



## Plateforme industrielle

Certification CE par le CTICM.

Les plateformes de stockage (ou mezzanines) permettent d'augmenter les surfaces exploitables de vos bâtiments à moindre coût. Une plateforme de stockage vous libère de la place au sol, doublant ou triplant vos surfaces d'exploitation. Les calculs de structure des plateformes sont effectués suivant l'Eurocode 3. Le garde-corps et les escaliers sont conformes à la Norme NFE 85-015 de 2019.

### Construction :

- Composée de poteaux en tube 120 x 120 mm avec connecteur semi-rigide. RAL 7016 en standard.
- Les porteurs et solives sont réalisés en profils C galvanisés.
- Assemblage des porteurs et des solives par équerres boulonnées.

### Charge d'exploitation :


- de 250 à 1000 kg/m².
- Entre-axes poteaux : 7000 mm maille maxi.

### 4 types de planchers :

- Bois Ep. 25 mm P5.
- Bois Ep. 2 x 25 mm P5.
- P4 en HS sur consultation.
- Caillebotis.



Affrètement  
Port en sus

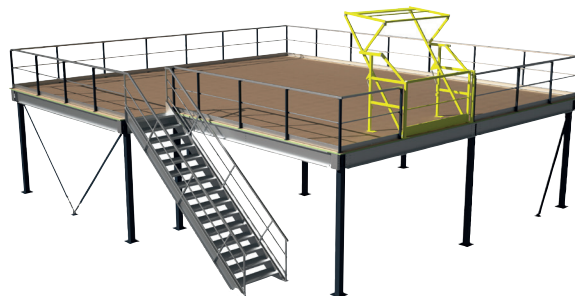

Réf. Prix € HT l'unité  
DDZZ0100 [Consulter](#)

**D** D-Direct vous propose un service sur mesure : devis, étude et plans personnalisés, installations... Consultez votre partenaire D-Direct

## Barrière écluse basculante

Elle permet d'assurer la continuité des garde-corps autour des zones de dépose de charges. Sa manipulation, d'un geste simple et rapide, donne l'accès d'un côté ou de l'autre de la zone de transfert.

### Caractéristiques :

- Hauteurs standards : 1800 et 2000 mm.
- Longueurs standards : 1500 et 2000 mm.
- Coloris : Jaune RAL 1018.



Réf. Prix € HT l'unité  
DDEA2019 [Consulter](#)

**D** Sur demande, livraison d'une tôle pliée de protection de plancher aux dimensions de la barrière écluse.

