



Barrière écluse basculante

A installer sur une mezzanine.

Utiliser pour prévenir des chutes des opérateurs travaillant sur cette zone.

- Construction robuste en tube 40 x 40 mm.
- Support sur silent bloc caoutchouc.
- Fixation au sol par platine de 100 x 100 mm (livré sans vis de fixation).
- Finition peinture époxy RAL 1028.
- Livrée démontée, assemblage très facile.



Longueur (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2015	1945	1562	80	DDEA1977	948.00
2015	1945	2042	100	DDEA1982	1 132.00
2015	1945	2800	120	DDEA1983	1 232.00

Barrière pivotante de sécurité

Facile à installer, se monte en quelques minutes avec de simples outils à main, sans avoir à couper, souder ou percer.

- Se fixe aux murs, aux tubes carrés et ronds ou aux cornières, en montage parallèle ou perpendiculaire.
- Fermeture automatique avec butées positives.
- Largeur réglable à ressort.



Largeur Mini/Maxi (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
407/661	330	13	DDEJ0428	248.00
612/1019	330	15	DDEJ0429	265.00
560/1000	500	12	DDEJ0427	282.00

Grille anti-chute

Pour tous les rayonnages à perforation frontale. Prévient les risques de chute des charges stockées.

Sécurise les zones avec présence humaine. Interdit le passage sous les travées vides.

Généralement placée à l'arrière des travées, elle peut être utilisée entre les rayonnages doubles et en protection latérale d'échelle.

- Grille à cadre tubulaire 19 x 19 et 15 x 15 mm.
- Grillage en treillis soudé, fils horizontaux Ø 3 mm et fils verticaux Ø 2,5 mm.
- Maille 50 x 60 mm.
- Panneaux standards positionnés bout à bout indépendamment de la longueur des travées.
- Le dernier élément est coupé et fini avec un profil enjoliveur.
- Panneaux montés en quinconce et boulonnés entre eux verticalement.
- Blocage de l'ensemble du mur de grilles par platines de blocage à chaque intersection de panneaux du premier et du dernier niveau.
- Revêtement : Gris clair RAL 9018.
- Livraison avec boulonnerie et notice de montage.


Options :

- Platine de blocage.
- Console de fixation Galvanisée : L : 150 mm.
- Raidisseur Gris clair RAL 9018 : L 2200 mm.



INFO

NORME : conforme aux règles définies dans la brochure ED 771 de l'INRS, qui se rapporte à la protection des allées de circulation, aires de transit ou postes de travail.




Platine de blocage



Console de fixation

Dim. panneau L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1100 x 1000	DDEA0417	Consulter
1100 x 1200	DDEA0418	Consulter
1100 x 1500	DDEA0419	Consulter
2200 x 1000	DDEA0414	Consulter
2200 x 1200	DDEA0415	Consulter
2200 x 1500	DDEA0416	Consulter
Platine de blocage	DDEA0422	Consulter
Console : L 150 mm	DDEA0421	Consulter
Raidisseur : L 2200 mm	DDEA0420	Consulter

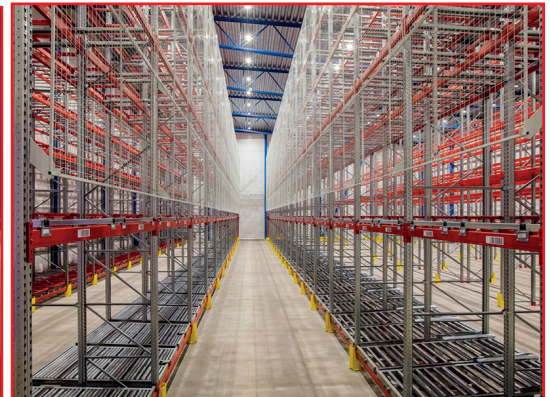

Existe avec mailles 25 x 25 et 50 x 30 mm.
Longueurs de console de 0 à 300 mm, laquées ou zinguées. Consultez votre partenaire D-Direct.