



Rayonnage - Planchers métal

Plancher filaire renforts U

- Charge : 300 kg.
- Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
- 3 renforts en tôle profilée U.
- Posé sur les lisses de 50 mm.
- Maille : 50 x 150 mm.
- Electrozingué CR3.
- Sans bords tombés.



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 150	DDEA0491	Consulter
1050 x 880	50 x 150	DDEA0492	Consulter
1100 x 880	50 x 150	DDEA0493	Consulter


Butée podium

Permet de conserver la séparation obligatoire de 150 mm des rayonnages dos à dos si réseau sprinkler.

- Assure le positionnement de la palette sur les lisses.
- Stoppe la palette placée en vis à vis.
- La butée est percée à chaque extrémité pour une fixation éventuelle sur lisse.
- Electrozingué CR3.
- Cheminée : 150 mm - Largeur : 150 mm.
- Longueurs standards : 350, 400, 450 mm.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	DDEA0748	Consulter
400	DDEA0749	Consulter
450	DDEA0750	Consulter

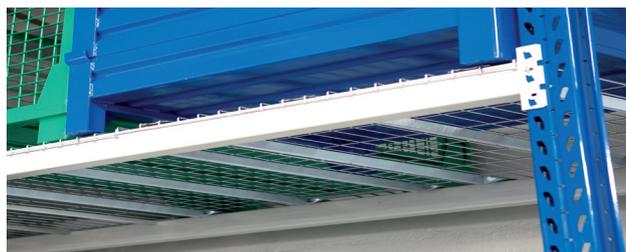

Plancher avec renforts

- Charge : 800 kg.
- Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
- 3 renforts en tôle profilée.
- Assise sur la largeur de la lisse.
- Maille : 50 x 100 mm.
- Electrozingué CR3.
- Bords tombés + avec ou sans découpe pour butée podium.



Découpe pour butée podium




Bords tombés

P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA0751	Consulter
1050 x 880	50 x 100	DDEA0752	Consulter
1100 x 880	50 x 100	DDEA0753	Consulter

Plancher avec renforts

- Charge : 1000kg.
- Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
- 4 renforts en tôle profilée.
- Assise sur la largeur de la lisse.
- Maille : 50 x 100 mm.
- Electrozingué CR3.
- Bords tombés.

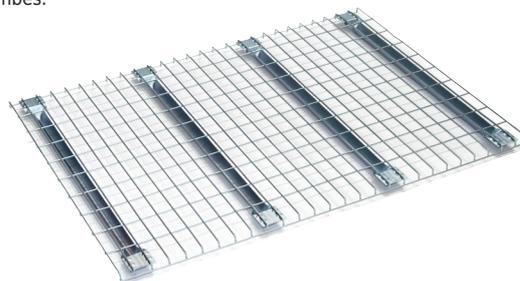

P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1340	50 x 100	DDEA0754	Consulter
1050 x 1340	50 x 100	DDEA0755	Consulter
1100 x 1340	50 x 100	DDEA0756	Consulter

Plancher bords extra-plats

- Charge : 1000 kg.
- Galvanisé à chaud.
- Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
- 4 renforts en tôle profilée U, Ep. : 1,8 mm.
- Posé sur les lisses de 50 mm.
- Assise sur la largeur de la lisse.
- Maille : 50 x 100 mm.

Conçu pour le stockage en extérieur



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA1468	Consulter
1050 x 880	50 x 100	DDEA1469	Consulter
1100 x 880	50 x 100	DDEA1470	Consulter

Possibilité de fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Plancher bords extra-plats

- Charge : 1500 kg.
- Galvanisé à chaud.
- Charge uniformément répartie, non reprise par les lisses.
- 5 renforts en tôle profilée U, Ep. : 2 mm.
- Posé sur les lisses de 50 mm.
- Assise sur la largeur de la lisse.
- Maille : 50 x 100 mm.



P x l. (mm)	Maille (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 880	50 x 100	DDEA1471	Consulter
1050 x 880	50 x 100	DDEA1472	Consulter
1100 x 880	50 x 100	DDEA1473	Consulter
1000 x 1090	50 x 100	DDEA1528	Consulter
1100 x 1090	50 x 100	DDEA1529	Consulter