




Tables élévatrices

Table élévatrice Green Line

Série 1E : Table élévatrice à un pantographe pour charges réparties.

• Capacité : de 500 kg à 2 Tonnes.

- Plateau supérieur avec périmètre de sécurité alu pour bloquer automatiquement la course de descente en cas d'interférences avec des corps étrangers.
- Blocage immédiat de la descente.
- Centrale électro-hydraulique interne à la table.
- Vérin simple effet.
- Dispositif de blocage de la descente en cas de rupture des tubes hydrauliques.
- Béquille de blocage pour entretien.
- Bagues autolubrifiantes.

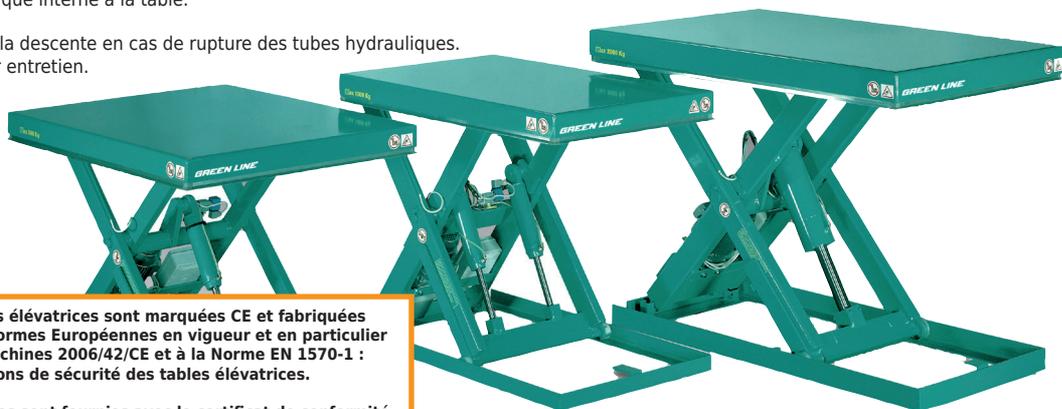

INFO


Toutes nos tables élévatrices sont marquées CE et fabriquées conformément aux Normes Européennes en vigueur et en particulier à la Directive Machines 2006/42/CE et à la Norme EN 1570-1 : prescriptions de sécurité des tables élévatrices.

Les tables élévatrices sont fournies avec le certificat de conformité CE ou le certificat d'incorporation selon les configurations / utilisations. L'installateur / utilisateur est responsable de l'analyse et de la prévention des risques liés à l'installation.

A partir de

3790.00 €HT
l'unité

Capacité (kg)	Élévation (mm)	Dim. plateau (mm)	Hauteur fermée (mm)	Temps de montée (sec)	Moteur puissance (kW)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	590	1000 x 800	200	10	0,55	DDCD0428	3 790.00
500	800	1250 x 800	200	13	0,55	DDCD0429	3 880.00
500	800	1250 x 1000	200	13	0,55	DDCD0430	3 956.00
500	1000	1500 x 800	220	20	0,55	DDCD0431	4 064.00
500	1000	1500 x 1000	220	20	0,55	DDCD0432	4 147.00
500	1200	1800 x 800	240	22	0,75	DDCD0433	4 718.00
500	1200	1800 x 1000	240	22	0,75	DDCD0434	4 877.00
1000	590	1000 x 800	200	20	0,55	DDCD0435	4 022.00
1000	800	1250 x 800	200	26	0,55	DDCD0436	4 122.00
1000	800	1250 x 1000	200	26	0,55	DDCD0437	4 224.00
1000	1000	1500 x 800	220	40	0,55	DDCD0438	4 401.00
1000	1000	1500 x 1000	220	40	0,55	DDCD0439	4 458.00
1000	1200	1800 x 800	240	44	0,75	DDCD0440	5 196.00
1000	1200	1800 x 1000	240	44	0,75	DDCD0441	5 330.00
1000	1600	2250 x 800	280	37	1,1	DDCD0569	7 391.00
1000	1600	2250 x 1000	280	37	1,1	DDCD0570	7 644.00
1500	800	1350 x 800	250	32	0,75	DDCD0442	5 128.00
1500	800	1350 x 1000	250	32	0,75	DDCD0443	5 255.00
1500	950	1500 x 800	260	36	0,75	DDCD0444	5 456.00
1500	950	1500 x 1000	260	36	0,75	DDCD0445	5 522.00
1500	1200	1800 x 800	270	24	1,1	DDCD0446	5 749.00
1500	1200	1800 x 1000	270	24	1,1	DDCD0447	5 891.00
2000	800	1350 x 800	250	24	1,1	DDCD0448	5 463.00
2000	800	1350 x 1000	250	24	1,1	DDCD0449	5 556.00
2000	950	1500 x 800	260	27	1,1	DDCD0450	5 707.00
2000	950	1500 x 1000	260	27	1,1	DDCD0451	5 834.00
2000	1200	1800 x 800	270	37	1,1	DDCD0452	5 983.00
2000	1200	1800 x 1000	270	37	1,1	DDCD0453	6 260.00



Périmètre de sécurité



BLOCAGE AUTOMATIQUE
Descente stoppée en cas de rupture tubes hydrauliques



Pantographe écarté : anticaissement.

Nombreuses options possibles sur demande.

 Plateau circulaire rotatif manuel à 360°	 Chemin à rouleaux libres	 Plateau inclinable à 35°	 Châssis inférieur enfourchable des 2 côtés	 Châssis inférieur sur roues (pour déplacement de la table élévatrice sans la charge)
 Châssis inférieur sur roues (pour déplacement de la table élévatrice sans la charge)	 Soufflets en PVC sur 4 côtés	 Protection latérale en PVC (système à enrouleur)	 Protection latérale en mailles métalliques	 Verrouillage mécanique
 Rampe d'accès pour tables extraplates	 Pont de liaison	 Butée escamotable automatique	 Barrière latérale de sécurité	 Renfort du plateau supérieur pour le transit de PL.